

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO1.1

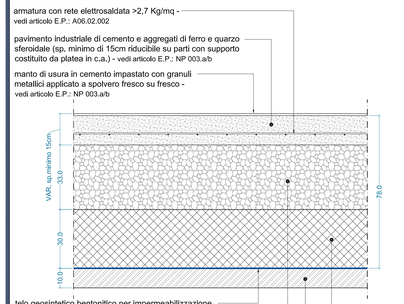


NOTE:
1. Pavimentazione interna al P.INT. della centrale
2. Le sezioni in corrispondenza dei macchinari presentano un basamento unico in c.a. in luogo del materiale di riempimento [vd.carpenterie tavole strutturali]
3. Lo spessore della piastra di c.a. del pavimento industriale varia in rapporto alle pendenze di scolo delle acque piovane da un minimo di 9cm fino al colmo di 18cm
4. Realizzare giunti di costruzione con opportune armature secondo la superficie ed i carichi della piastra, giunti di dilatazione in neoprene con dimensione massima per riquadro di 4x4ml realizzato con clipper, giunti di isolamento tra le strutture verticali e la piastra con materiali idonei a garantire lo scorrimento tra le due superfici
5. Il telo impermeabilizzante pre-getto a base di bentonite deve essere opportunamente risvoltato sul cassero e lasciato in avanzo di 30cm per i sormonti alle strutture verticali

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO1.2

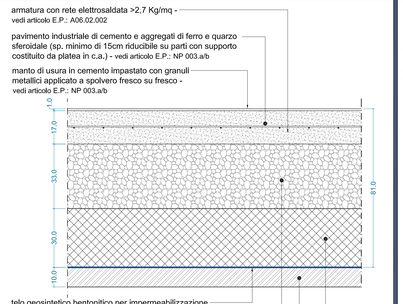


NOTE:
1. Pavimentazione interna al P.INT. del locale cogenerazione e disimpegno
2. Le sezioni in corrispondenza dei macchinari presentano un basamento unico in c.a. in luogo del materiale di riempimento [vd.carpenterie tavole strutturali]
3. Realizzare giunti di costruzione con opportune armature secondo la superficie ed i carichi della piastra, giunti di dilatazione in neoprene con dimensione massima per riquadro di 4x4ml realizzato con clipper, giunti di isolamento tra le strutture verticali e la piastra con materiali idonei a garantire lo scorrimento tra le due superfici
4. Il telo impermeabilizzante pre-getto a base di bentonite deve essere opportunamente risvoltato sul cassero e lasciato in avanzo di 30cm per i sormonti alle strutture verticali

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO2.1

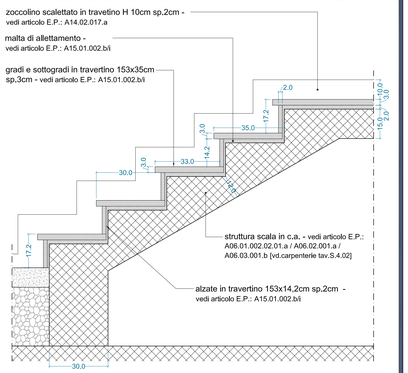


NOTE:
1. Scala interna d'ingresso al P.INT. della centrale
2. Il rivestimento di travertino va realizzato anche sul tutto il pianerottolo d'ingresso
3. Realizzazione di bocciardatura antiscivolo su ogni pedata

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO3.1.a

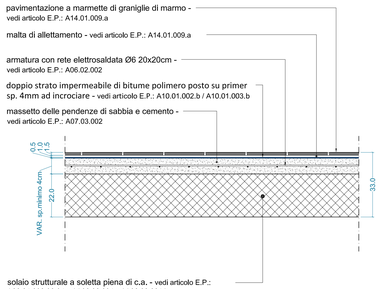


NOTE:
1. Pavimentazione esterna al PT del locale cogenerazione e del disimpegno
2. Le sezioni in corrispondenza delle asolature per l'uscita dei canali di ventilazione prevedono dei rialzi in muratura di mattoni pieni a una testa su cui vanno realizzati gli sguscì di guaina impermeabilizzante, l'intonaco delle superfici a vista e rivestiti in piano da copertine di travertino con gocciolatoio di sp.3 cm
3. Realizzare giunti di dilatazione del massetto con dimensione massima per riquadro di 4x4ml

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO3.1.b

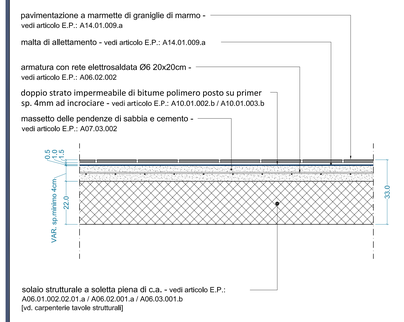


NOTE:
1. Pavimentazione esterna al PT del locale cogenerazione e del disimpegno
2. Le sezioni in corrispondenza delle asolature per l'uscita dei canali di ventilazione prevedono dei rialzi in muratura di mattoni pieni a una testa su cui vanno realizzati gli sguscì di guaina impermeabilizzante, l'intonaco delle superfici a vista e rivestiti in piano da copertine di travertino con gocciolatoio di sp.3 cm
3. Realizzare giunti di dilatazione del massetto con dimensione massima per riquadro di 4x4ml

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO3.1.c

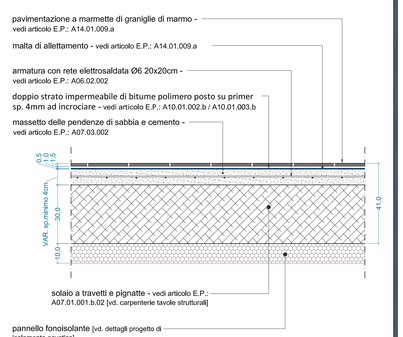


NOTE:
1. Pavimentazione esterna al PT del locale cogenerazione e del disimpegno
2. Le sezioni in corrispondenza delle asolature per l'uscita dei canali di ventilazione prevedono dei rialzi in muratura di mattoni pieni a una testa su cui vanno realizzati gli sguscì di guaina impermeabilizzante, l'intonaco delle superfici a vista e rivestiti in piano da copertine di travertino con gocciolatoio di sp.3 cm
3. Realizzare giunti di dilatazione del massetto con dimensione massima per riquadro di 4x4ml

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO3.1.d

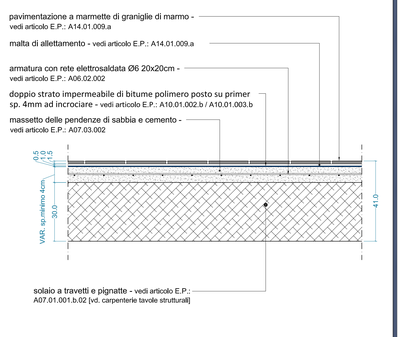

NOTE:
1. Pavimentazione esterna al PT del locale cogenerazione e del disimpegno
2. Le sezioni in corrispondenza delle asolature per l'uscita dei canali di ventilazione prevedono dei rialzi in muratura di mattoni pieni a una testa su cui vanno realizzati gli sguscì di guaina impermeabilizzante, l'intonaco delle superfici a vista e rivestiti in piano da copertine di travertino con gocciolatoio di sp.3 cm
3. Realizzare giunti di dilatazione del massetto con dimensione massima per riquadro di 4x4ml

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI — PO3.2

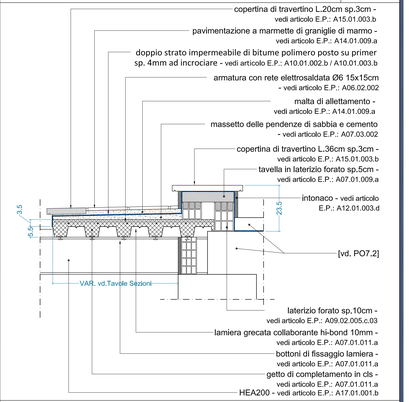

NOTE:
1. Pensilina perimetrale pavimentata al P.T. della centrale
2. Le superfici murali intonacate devono essere trattate con il seguente ciclo:
   - intonaco di fondo fibrorinforzato con idrorepellente a base di calce e cemento per esterni ed interni
   - intonaco di finitura a base di calce e cemento per esterni
   - fondo fissativo per cicli idrosiliconici
   - idropittura siliconica fine per esterni


A. Le misure interne ed esterne sono riferite al finito,

B. Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito,

C. Le misure validi sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi variazioni

D. Questa tavola è priva di validità se non reca la firma del progettista e qualsiasi modifica le si voglia apportare deve essere notificata allo stesso

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

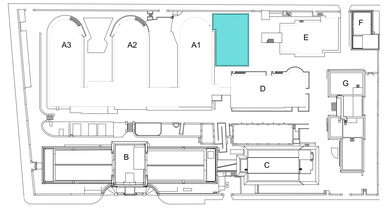

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2	07/2013	Revisione - Prot. n° 0012629 del 28/02/2013	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
1	12/2013	Revisione - OdS n° 248 del 07/11/2012	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM
0	02/2012	Emissione - OdS n° 047 del 09/11/2011	F.G.	F.G.	F.G.	SIRAM	SIRAM

Nome file: CF-OE_A.5.01

Note

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Capogruppo
Siram S.p.A.
Via Bracciglio, 95 — 20152 MILANO

Siram S.p.A. (Capogruppo)
Cofely S.p.A. (mandante)
CNS Soc. Coop. (mandante)
Saccir S.p.A. (mandante)
Carbotermo S.p.A. (mandante)
CNP s.r.l. (mandante)

Il Committente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Progettazione
Arch.Federico Gubernari

Tipologia di intervento
CENTRALE FRIGORIFERA
ISTITUTO REGINA ELENA INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
PROGETTO ESECUTIVO
Centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena

Titolo
ABACO: Partizioni Orizzontali

Formato	Scala		Commessa	Area Progetto	Fase	Cat.	Progressivo	Foglio	Rev.
A1	1:10		RE	CF-OE	E	ARCH	5	01	1

E' vietata la riproduzione o la consegna a terzi di questo documento senza la preventiva autorizzazione dell'ATI